

Mono Solvent Degreaser




דגריזר בעל שני תאים.


מידות פנימיות של התאים (מ"מ) 250X300X320 (מידות סל קטנות יותר בכ-40-50 מ"מ מכל צד)

- 2 סלים סטנדרטיים.
- SUI (ספריי בטבילה) בתא השטיפה.
- משאבה ומסנן בתא השטיפה.
- לתצרוכת מינימאלית של חומרים, לצורך כך מותקנות בדגריזר 2 מערכות קירור עצמאיות 3 אזורי קירור -30°C -- בסלילים האמצעים, ו $+2-5^{\circ}\text{C}$ בסלילים העליונים והתחתונים.
- האמבטיה וכל החלקים הפנימיים שבאים במגע עם החומר הם מנירוסטה SUS316, כל השאר החיצוני הם מנירוסטה SUS304, ארון חשמל מתכת צבועה.
- בקרה והגנות שליטה מלאה עם מסך מגע HMI ובקר PLC.

קירור – 2 יח'

- גופי חימום - (x750W2) בתא הרתיחה
- מפריד מים.
- סגירה אנכית של המכסה לחיסכון בצריכת החומר.

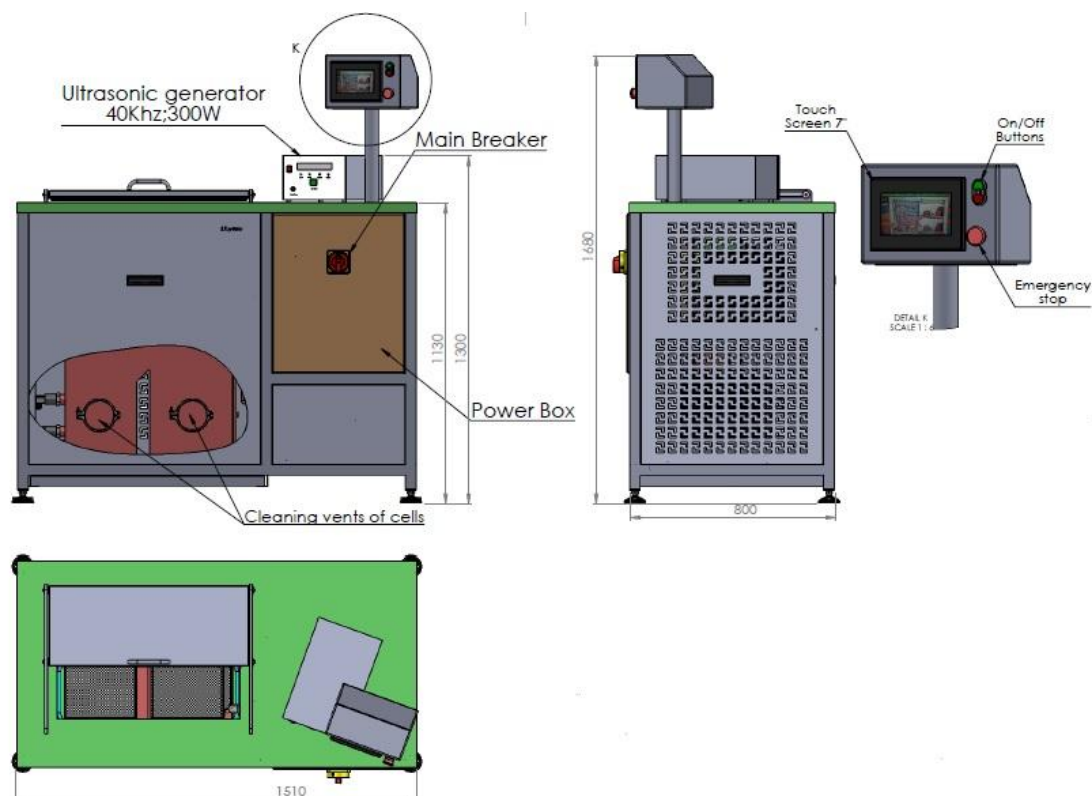

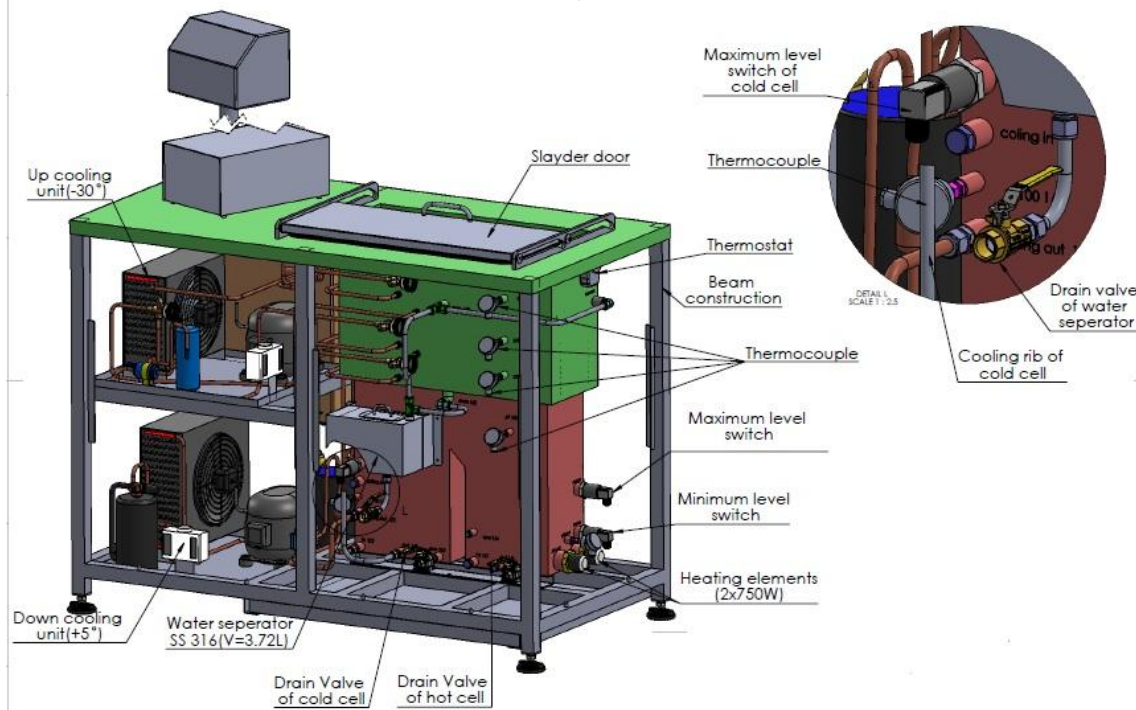

Note: Temperatures of cells are determined by the type of solvent

